

1977



2017



KEEPERGROUP

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tecnalarm

Ίδρυση



pininfarina



Videalarm

EN50131

Tecnfire
DETECTION

1977

1993

1999

2000

2003

2009

2012

2014



KEEPERGROUP
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γκάμα Προϊόντων

Πίνακες



Πληκτρολόγια



Επεκτάσεις



Ανιχνευτές
Εσωτερικού
χώρου



Ανιχνευτές
Εξωτερικού
χώρου



> 300 Προϊόντα


Περιμετρική
κάλυψη



Σειρήνες



Ασύρματα



Τροφοδοτικά





Special
Equipment



 **KEEPERGROUP**
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tecn^oalarm

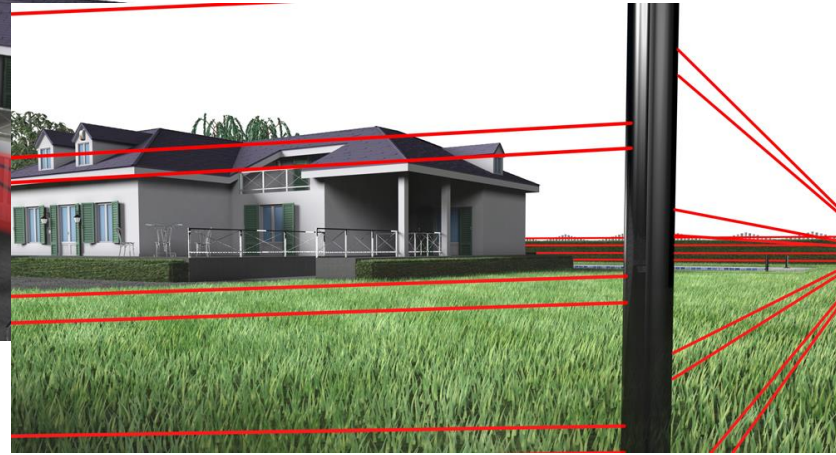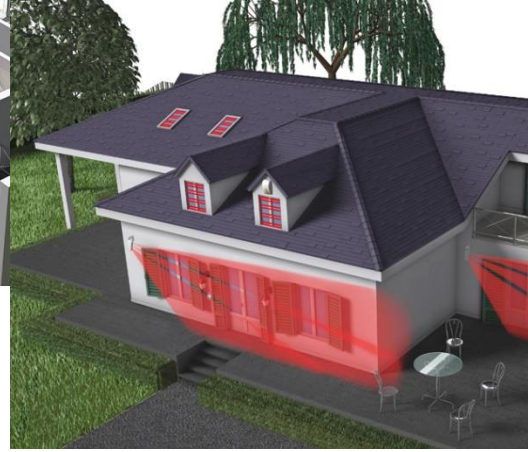

KEEPERGROUP
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Tecn^oalarm



Vide^oalarm



OPEN PRO^oGRAMMING

Tecn^oalarm



Grade 2

Grade 3

Grade 4



ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA'

Vide^oalarm




4/8 Αναλογικές Κάμερες
2009
4/8 ΑHD Κάμερες
24 IP Κάμερες

OPEN PROGRAMMING



+

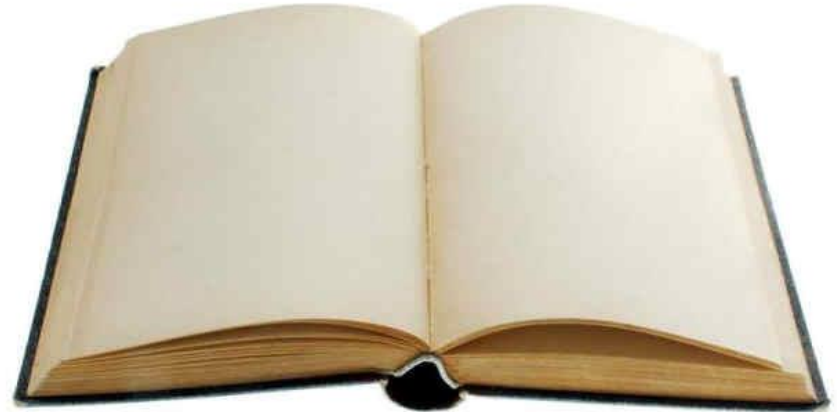

OPEN PROGRAMMING

When

«Ηλεκτρική Κουζίνα» is open

If

Test «*Radar Κουζίνας*» is closed for 5 minutes

Then

Call «*Κατερίνα*» and say vocal message «*Το φαΐ θα καεί!*»

OPEN PROGRAMMING

Αν η κουζίνα είναι αναμμένη

Έλεγε αν το σύστημα είναι αφοπλισμένο

ΑΝ ναι

Τότε κάνε τα προηγούμενα

Αλλοιώς

Αν το σύστημα δεν αφοπλίσει σε 5 λεπτά

Κάλεσε την Κατερίνα να επιστρέψει

Αν δεν επιστρέψει σε 2 λεπτά

Τότε κλείσε την κουζίνα

Εν' το μεταξύ


Αν ενεργοποιηθεί ο πυρανιχνευτής

Κλείσε την κουζίνα αμέσως


ΚΑΙ κάλεσε το σύζυγο, τη πυροσβεστική και το Δικηγόρο



KEEPERGROUP
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

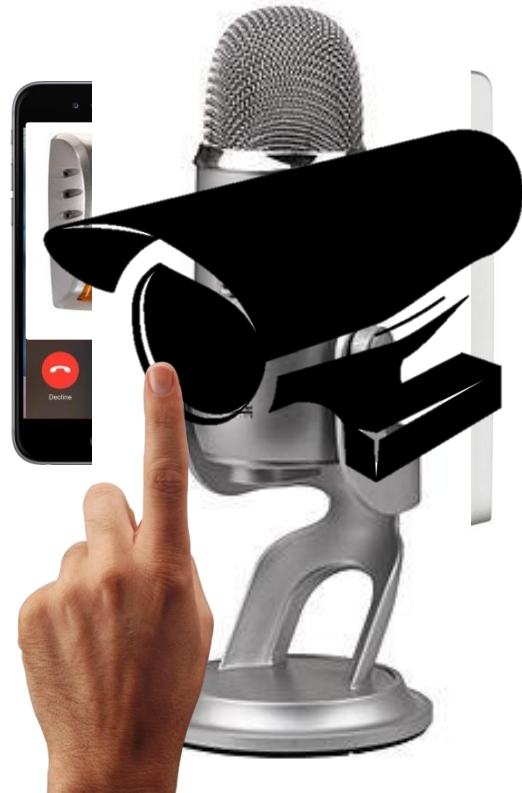


X X



Playback



Remote Sensivity Control




Playback



Remote Sensitivity Control

Graph Zone 14 : Internal SBUS Z2 [RADAR KALL] Graph Zone 3 : Internal SBUS Z3 [BALCONY DETECTOR]

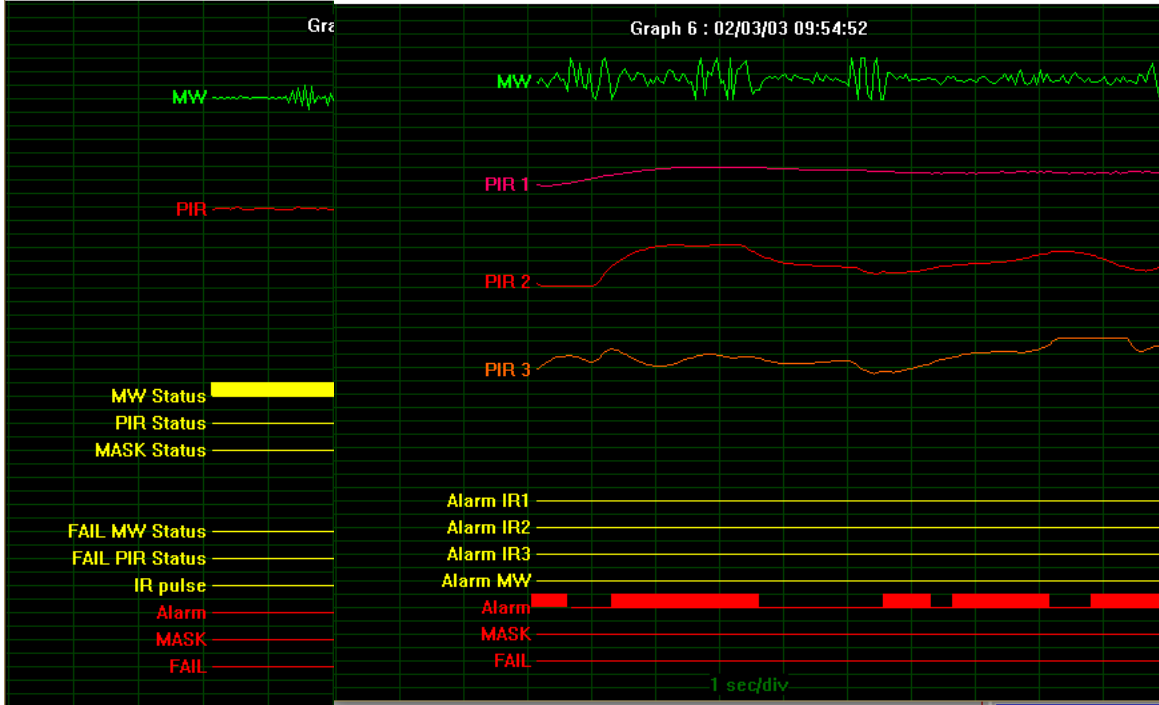

1 01/01/00 00:29:58

2 02/03/03 09:01:33

3 02/03/03 09:19:32

4 02/03/03 09:24:18

5 02/03/03 09:28:24

6 02/03/03 09:54:52

OK

1 01/01/00 00:29:58

2 02/03/03 09:01:33

3 02/03/03 09:19:32

4 02/03/03 09:24:18

5 02/03/03 09:28:24

6 02/03/03 09:54:52

OK



Remote Sensitivity Control

Detector configuration

IR

Detection logic: 4:2 PIR

IR 1: 1 impulse

IR 2: 1 impulse

IR 3: 1 impulse

Sensitivity

MW

Response time: min to max

Sensitivity: min to max

RDV function: enabled

AM sensitivity: low

Antimasking: disabled

AM time: 3 seconds

FAIL: disabled

LED: enabled

Detector active: always

Tamper: Disabled

Abort OK

**OUR
WARRANTY
EXCEEDS
INDUSTRY
STANDARDS**



Δουλεύει

Υπο οποιεσδήποτε συνθήκες



Δουλεύει


Υπο οποιεσδήποτε συνθήκες

RDV function	disabled	▼
Detection logic	OR	▼
AM sensitivity	little sensitive	▼
Antimasking	disabled	▼
WALK	disabled	▼
FAIL	disabled	▼
LED	always off	▼
Detector active	if prog. armed	▼
Tamper	enabled	▼



Δουλεύει

Υπο οποιεσδήποτε συνθήκες

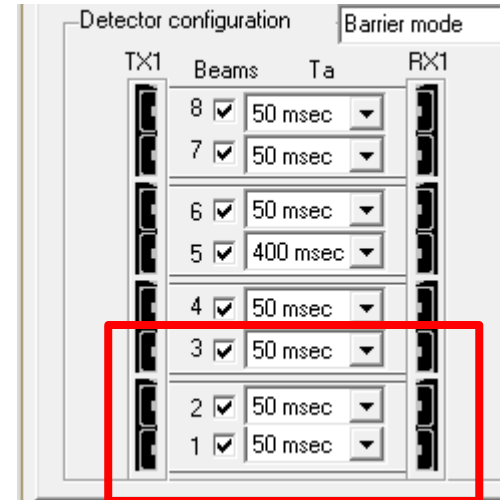



Δουλεύει

Υπο οποιεσδήποτε συνθήκες

Ακόμα και αν χαλάσει!

RDV function	disabled	▼
Detection logic	OR	▼
AM sensitivity	little sensitive	▼
Antimasking	disabled	▼
WALK	disabled	▼
FAIL	disabled	▼
LED	always on	▼
Detector active	if prog. armed	▼
Tamper	enabled	▼



Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας